



MP469 - FIBERBOKS UTENDØRS 4 - FIBER

- For skjøting eller med adaptere og patchesnorer
- Klargjort for 2 stk. SC-simplex/ LC-duplex eller 2 stk. SC-duplex/ LC-quad adaptere

- Inngående kabel diameter Ø7-12mm
- Max. 4 utgående kabler
- Laget i Polycarbonat
- Med nøkkel (Torx safety pin T30)
- Inkludert skjøtekassett med plass for PLC-splitter 1:4
- Mulig å bestille med DIN feste
- Dreneringshull i bunnen

Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (Nx H x D, mm)
MP469	Abonment boks, utendørs	145 x 175 x 43

- Oversiktlig og romslig brett for kveiling av kabel
- Laget i tøff Polycarbonat
- Integrert solid veggfeste
- Låsbar med Safety Torx



- Plass til 24 skjøter og 16 abonnentkabler

Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP389	Abonnentboks/ skjøteboks utendørs, 16 fiber	260 x 320 x 90

**FTTH vegguttak som kan utstyres med  
2 SC-simplex og max. 2 pigtails.**



**Fiberoptisk skjøteboks:**

- 2 skjøteholdere
- fiber organisering
- for 2 SC-simplex

**Bunnplate:**

- kabelinngang 360°, eller fra baksiden, så man kan montere uttaket på vegg eller stikkontakt-uttak
- strekkavlastning for kabel
- mulighet for oppkveiling av overlengde



Art. nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP399	FTTH vegguttak	80 x 80 x 24



Innendørs FTTH boks

Enkel å montere, klipsesystem for lukking og åpning.





Max. kapasitet: 4 fiber

Kan brukes med både SC, FC adaptere

Installasjonskit medfølger

Høyresistant plast

Art.nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP372	Innvendig terminal box	110 x 150 x 32

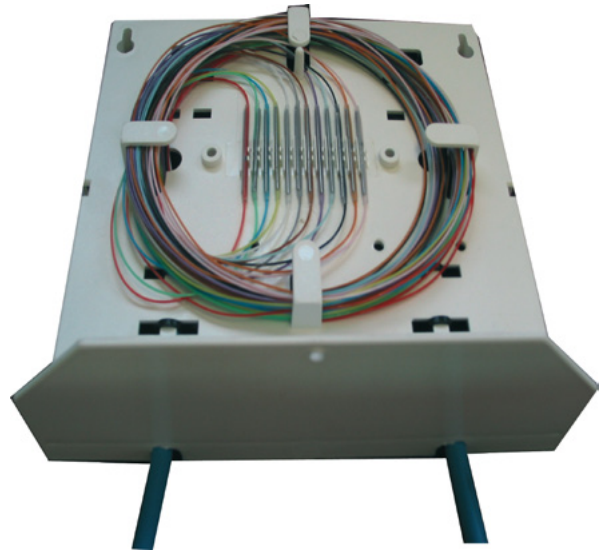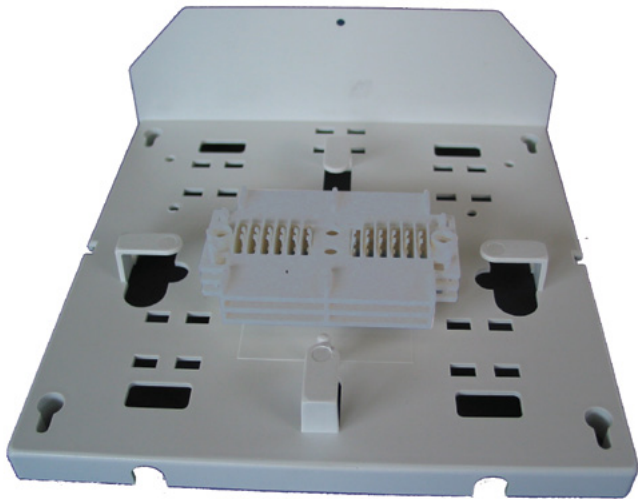

Innendørs boks

Maks.: 48 skjøter

Material: Polycarbonate V0

Farge: Lys grå, RAL 7035

Art.nr.	Beskrivelse	Dimensjon (H x B x D, mm)
MP235	Skjøteboks for 48 fiber	188 x 191 x 68

Boksen blir brukt til kobling, reparasjon eller forlengelse av nedgravd kabel til FTTH-abonntenen.

Passer for 1 inngående/1 utgående kabel med max. 6 fiber.


Radius = 22,5 mm

Kabel diameter: Ø7 mm – Ø8 mm

Kapasitet skjøtekassett: 6 stk. ANT skjøtehylser/mini varmkrymp eller 6 stk. varmkrymp Ø2,4mm x 45 mm



- Enkel å installere
- Mange anvendelsesområder
- Passer for ANT/varmkrymp skjøtehylser
- Ryddig monteringsrekkefølge
- Integrert kabeloppbevaring (23 cm)
- Tetthet: IP 68
- Støtsikker
- Halogen-fri

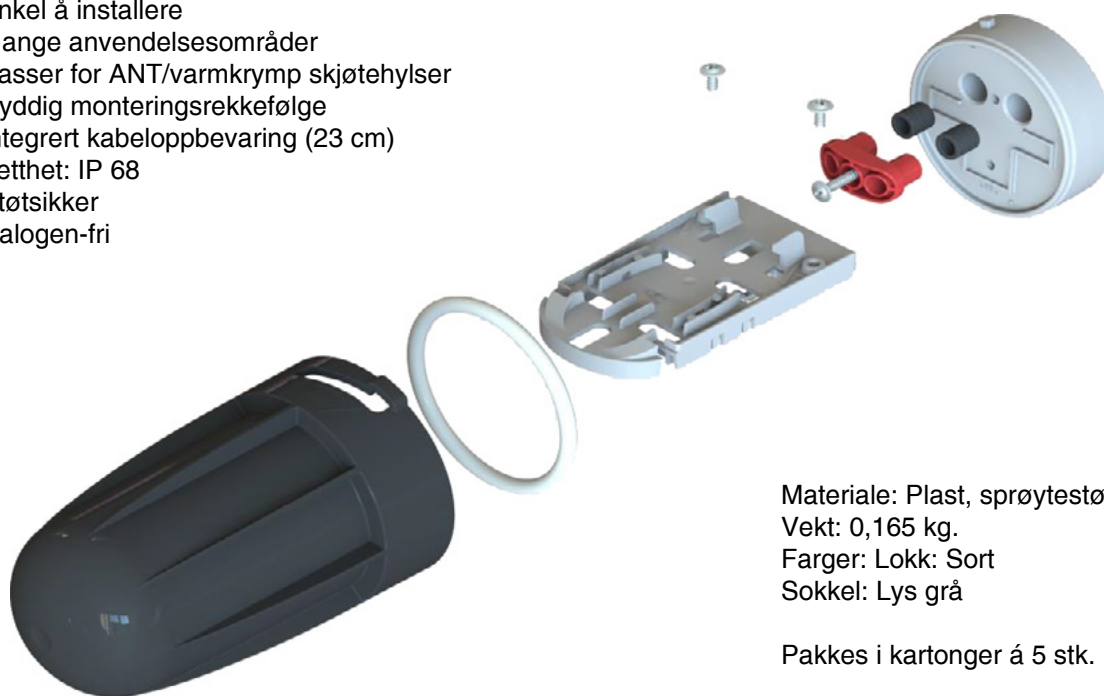

Materiale: Plast, sprøytstøpt

Vekt: 0,165 kg.

Farger: Lokk: Sort

Sokkel: Lys grå

Pakkes i kartonger á 5 stk.

Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (diameter x lengde, mm)
MP475	Kompakt fiber kuppel, Ø7-8mm, 6 skjøter	Ø85 x 155



Monteringsbraketten er utviklet spesielt for Kompakt Fiber Kuppel, MP422.

På denne måten kan Kuppelen rask monteres på vegg eller annen overflate.

Braketten er rask å demontere, og er derfor egnet for midlertidige tilkoblinger hvor som helst. Både Kuppelen og Braketten er universelt anvendbar, uavhengig av valgt FTTH-kabel. Braketten sørger også for ekstra beskyttelse for Kuppelen

- Enkel å installere
- Mange anvendelsesområder
- Støtsikker
- Ekstra beskyttelse
- Faste og midlertidige tilkoblinger
- Forhøyet UV-stabilisert

Farge: Sort

Materiale: Plast, PP co-polymer (UV-res.)

Dimensjon: L=175 B=90 H=85 mm

Vekt: 80 gram

Pakkes i kartonger á 5 stk.



Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (L x B x H mm)
MP467	Monteringsbrakett for kompakt fiber kuppel	175 x 90 x 85


Boksen anvendes til reparasjon eller forlengelse av nedgravd kabel til FTTH-abbonnent.

Passer for 1 inngående/1 utgående kabel med inntil max. 6 fiber.

Type G657A, R= 23 mm

Kabel diameter: Ø5mm – Ø10mm

Kapasitet skjøtekassett: 6 ANT/mini varmkrymp eller 6 varmkrymp Ø2,4mm x 45mm

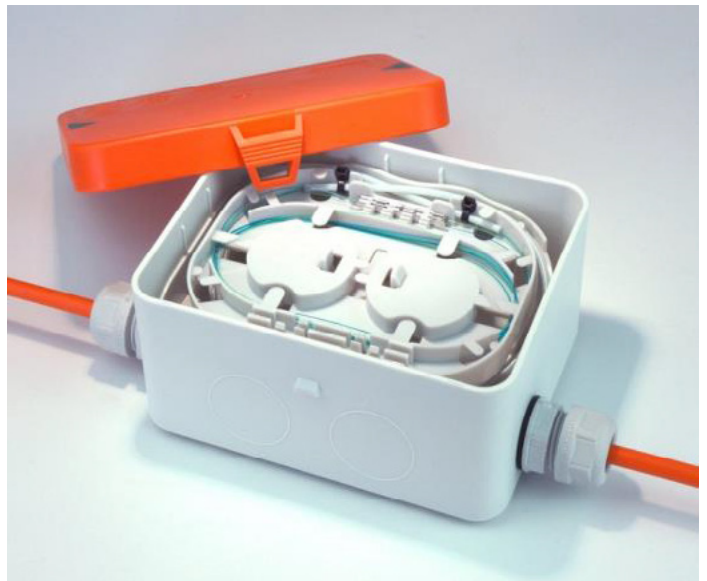

- Lett å installere
- Mange anvendelsesområder
- Passer for ANT/varmkrymp skjøtehylser
- Ryddig monteringsrekkefølge
- Integreert kabeloppbevaring
- Dimensjon: H=95mm L=120mm D=55mm
- Tetthet: IP 68
- Støtsikker
- Halogen-fri

Farger: Lokk: Orange  
Boks: Lys grå

Pakking: Hver boks forseglet i plast og pakket i kartonger á 5 stk.



Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP421	DB Fiber reparasjons boks AK2	120 x 95 x 55